



## MAINTAIN WINTERFIT

Упаковка: 1, 20, 205 л.

Антидепрессорная присадка в дизельное топливо. Предотвращает образование парафинов в условиях зимней эксплуатации транспорта. Защищает от коррозии топливную систему.

## MAINTAIN DIESEL EFFECT

Упаковка: 1, 20, 205 л.

Эффективный всесезонный очиститель деталей топливной системы дизельных двигателей легкового и грузового транспорта. Присадка совместима с дизельным топливом EN 590 и биодизелем EN 14214. Рекомендована для временного и постоянного применения.

## MAINTAIN GASOLINE PLUS

Упаковка: 250 мл.

Концентрированная присадка в бензин. Обеспечивает чистоту топливной системы, защиту от коррозии. Экономит топливо, сохраняет мощность двигателя. В том числе, при использовании бензина низкого качества, с высоким содержанием серы.




МОТОРНЫЕ МАСЛА **FUCHS TITAN**

## Быстрее, сильнее, ещё лучше для двигателя Вашего автомобиля – инновационная XTL технология!

Масла, изготовленные с использованием новейшей XTL технологии, обеспечивают полное промасливание двигателя автомобиля значительно быстрее, тем самым обеспечивая непревзойдённую защиту от износа при холодном старте, вследствие чего автомобиль потребляет меньше топлива. Это касается не только свежего (только заменённого) масла, но и используемого на протяжении всего интервала эксплуатации.

### Преимущества моторных масел, изготовленных по новейшей XTL технологии:

- улучшенные пусковые характеристики при холодном старте двигателя, время полного «промасливания» сокращается на 55%, время запуска двигателя сокращается на 35%;
- сокращает потребление топлива на 1,7% по сравнению с обычными маслами той же вязкости;
- отлично противостоит старению: показатель повышения вязкости масла в сравнении с ними – ниже на 38%, что обеспечивает более высокую производительность и надёжность в работе на протяжении всего срока эксплуатации;
- прекрасно защищает двигатель от износа.

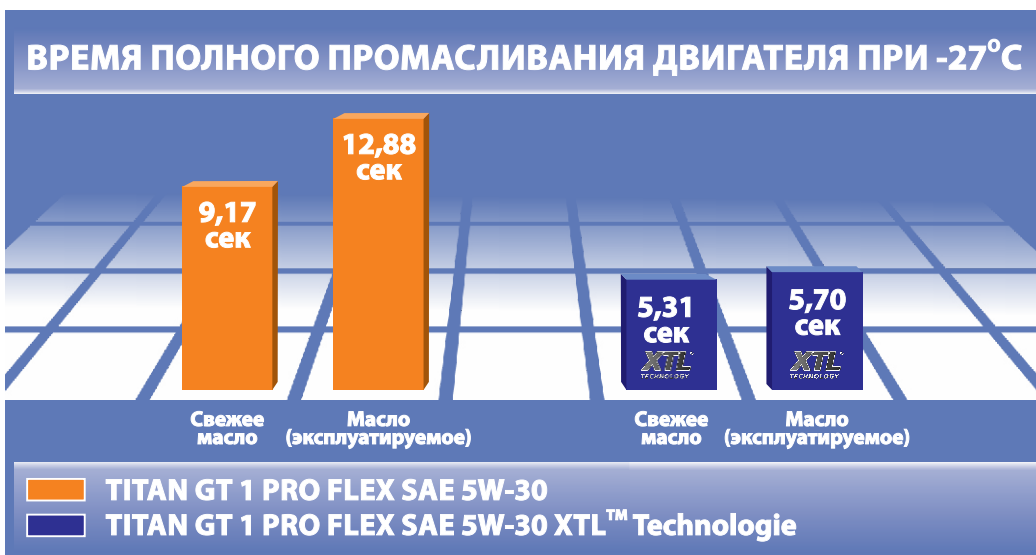

### TITAN ZH 3044

**Допуски:**  
VW TL 52519, VW TL 52519-B  
AUDI/VW G 004 000 M2,  
CHRYSLER MS-11655b,  
PORSCHE 000 043 206 56,  
SAAB 93160548,  
VOLVO 307 414 24  
**Упаковка:** 1 л.

Синтетическая гидравлическая жидкость. Применяется в приводах рулевого управления, сервомеханизмах и нагруженных центральных гидравлических системах.

### TITAN ZH 4300 B

**Допуски:**  
MAN M 3289, OPEL 1940 715 / OPEL 1940  
766, PSA S71 2710, VOLVO 1161529,  
FORD M2C204-A, VW TL 521 46  
(G 002 000 / A7 / A8 / G 004 000),  
CHRYSLER MS 11655b,  
BMW 81 22 9 407 758 /  
82 11 1 468 041 / 83 29 0 429 576  
**Упаковка:** 1, 60 л.

Синтетическая гидравлическая жидкость. Применяется в приводах рулевого управления, сервомеханизмах, нагруженных центральных гидравлических системах, системах гидравлической амортизации автомобилей, стабилизаторах курсовой устойчивости и других активных элементах подвески, отвечающих за безопасность и управляемость автомобиля.

### TITAN ZH 5364 B

**Допуски:**  
MB 344.0  
**Упаковка:** 1 л.

Синтетическая гидравлическая жидкость. Применяется в центральных гидравлических системах автомобилей, а также в комбинированных системах рулевого управления уровнем дорожного просвета транспортных средств.

### TITAN PSF

**Спецификации:**  
DEXRON II-D  
**Допуски:**  
MB 236.3  
**Упаковка:** 1, 20 л.

Жидкость для гидроусилителей руля, гидромуфт и гидравлических компонентов автомобилей.



## MAINTAIN FRICOFIN DP

**Спецификации:**

AFNOR NF R 15-601  
ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210  
BS 6580, CUMMINS CES 14603

**Одобрения:**

MAN 324 Type Si-OAT  
MB-APPROVAL 325.5  
MB-APPROVAL 325.6

**Рекомендации Fuchs:**

SCANIA TB 1451  
VW TL 774-G

**Упаковка:** 1, 20, 205 л.

Концентрированный антифриз на основе моноэтиленгликоля, полностью удовлетворяет требованиям спецификации VW TL 774 - G (G12 Plus Plus). Не содержит фосфатов, нитритов и аминов. Обеспечивает надежную защиту от коррозии, мору, перегрева и кавитации системы охлаждения двигателей как пассажирского транспорта, так и внедорожной техники, и особенно высоконагруженных алюминиевых двигателей. Новейшая технология кремнеорганических кислот SOAT (Silicated Organic Acid Technology) обеспечивают долговременную защиту металлических поверхностей.



## TITAN GT1 EVO 0W-20 XTL-Technology

**Спецификации:**

ACEA A1/B1

**Одобрения:**

BMW LONGLIFE-14 FE+

**Рекомендации:**

TOYOTA  
HONDA

**Упаковка:** 1, 4, 60, 205 л.

TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 — новейшее моторное масло, одобренное по спецификации BMW LONGLIFE-14FE+

TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 — моторное масло премиум-класса на основе нашей уже известной технологии XTL®. Компания FUCHS, которая была пионером в классе SAE 0W-20 с разработанным в конце 90-х маслом TITAN GT1 SAE 0W-20, последовательно совершенствовала технологии присадок и адаптировала это масло специально для требований форсированных двигателей уменьшенного литража (downsizing). TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 стал первым продуктом на вторичном рынке, одобренным BMW по их последнему стандарту BMW Longlife-14 FE+.

**Основные преимущества:**

- Легкий запуск двигателя и быстрая циркуляция масла при экстремально низких температурах за счет технологии XTL®.
- Значительно меньший расход масла на угар из-за технологии XTL® и сниженной динамической вязкости при 150 °C.
- Меньше выбросы CO<sub>2</sub>.
- Снижение расхода масла на угар (XTL®-технология).
- Подходит для увеличенных интервалов замены.
- Улучшенная стойкость к старению даже при высокой температуре наружного воздуха.
- Лучшая защита от износа при любых условиях эксплуатации.

## TITAN SYN SN 0W-20 XTL-Technology

**Спецификации:**

API SN,  
ILSAC GF-5

**Допуски:**

MB-Approval 229.52

**Упаковка:** 1, 5, 205 л.

TITAN SYN SN SAE 0W-20 — моторное масло для азиатских и американских легковых автомобилей по спецификации ILSAC GF-5.

Было разработано специально под требования спецификации ILSAC GF-5 и, следовательно, API SN-RC.

**Основные преимущества:**

- Особенно подходит для автомобилей японских и североамериканских производителей.
- Высокая топливосберегающая эффективность.
- Улучшенная пригодность для применения с катализаторами по сравнению с ILSAC GF-4, например, за счет пониженного содержания фосфора.
- Доказанная совместимость с этанолом (E85).
- Защищает от зашламливания двигателя и отложений на поршнях.
- Надежный холодный запуск двигателя и быстрая циркуляция масла из-за низкой вязкости.
- Очень хорошая защита от износа, даже при высоких нагрузках.
- Низкий расход масла на угар.
- Возможно использовать как в атмосферных, так и в турбонаддувных бензиновых двигателях.





### TITAN GT1 0W-20 XTL-Technology

**Спецификации:**  
ACEA F5/B5,  
ACEA C2, API SL  
ILSAC GF-4.  
**Упаковка:**  
1 л, 4 л.



Топливосберегающее моторное масло премиум-класса, изготовленное на основе синтетического эфирного базового масла, с новейшим пакетом бесцинковых присадок. Далеко превосходит существующие спецификации и может использоваться для заправки новейших бензиновых и дизельных двигателей. Перекрывает самые большие интервалы замены. Совместимо со всеми уплотнениями и новейшими катализаторами и сажевыми фильтрами.

### TITAN SUPERSYN Longlife Plus 0W-30

**Спецификации:**  
VW 503 00/506 00/506 01  
**Рекомендации:**  
ACEA A5/B5  
BMW LONGLIFE 01-FE



Высокотехнологичное моторное масло, разработанное специально для дизельных и бензиновых двигателей Volkswagen/Audi с увеличенными сервисными интервалами (WIV), включая дизельные двигатели с насосфорсунками, требующие моторное масло по спецификации VW 506 01. Применяется в бензиновых двигателях с технологией FSI и увеличенным сервисным интервалом, дизельных двигателях с технологией Pumpe-Duse (насосфорсунка) и увеличенным сервисным интервалом, и моделях Lupo 3L TDI с нормальным сервисным интервалом.

### TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W-40

**Спецификации:**  
ACEA A3/B3, API SN  
**Одобрения:**  
MB 229.5, PORSCHE A40  
**Рекомендации:**  
AMG, ASTON-MARTIN  
BMW LONGLIFE-01  
FORD M2C937-A  
**Упаковка:** 1, 4, 20, 60, 205 л.



Высококачественное моторное масло, предназначенное для мощных двигателей легковых автомобилей, с удлиненными интервалами замены. В основном предназначено для бензиновых высокофорсированных двигателей, как турбированных, так и атмосферных. Обладает прекрасными низкотемпературными пусковыми характеристиками и экономит топливо.

### TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 XTL-Technology

**Спецификации:**  
ACEA A3/B4, ACEA C3,  
API SN DEXOS2  
(GB2CO209075).  
**Допуски:**  
Mercedes-Benz 229.52,  
BMW Longlife-04,  
VW 502 00/505 00/505 01,  
FORD M2C917-A,  
GM-LL-A-025/GM-LL-B-025  
**Упаковка:** 1, 4, 20, 60, 205 л.



Синтетическое моторное масло премиум класса. Уменьшает расход топлива, токсичность выхлопа, увеличивает интервалы замены. Разработано для двигателей BMW, Mercedes-Benz и Opel, оснащенных новейшими каталитическими системами фильтрации отработанных газов. При этом является универсальным сервисным продуктом для других, в соответствии со спецификацией.

### MAINTAIN FRICOFIN S

**Спецификации:**  
ASTM D 3306, SAE J 1034,  
BS 6580: 1992  
**Упаковка:** 1, 5, 20, 60, 205 л.

Высокоэффективный антифриз (концентрат) и защищающее от коррозии средство для систем водяного охлаждения двигателей внутреннего сгорания в легковых автомобилях, грузовом транспорте, автобусах и рабочих машинах. Не содержит аминов, нитритов и фосфатов.

### MAINTAIN FRICOFIN

**Спецификации:**  
ASTM D 3306-05, ASTM D 4985, AFNOR NF R 15-601,  
BS 6580: 1992, SAE J 1034  
**Допуски:**  
MAN 324 Type NF, MB 325.0, MTU MTL 5048,  
BMW N 600 69.0, AUDI / VW TL 774 C (G11),  
OPEL / GM B 040 0240, DEUTZ, JENBACHER  
TA 1000-0201, PRITARDER, PN-C 40007:2000,  
VOITH TURBO 172.00225010,  
BOMAG, LIEBHERR TLV 035, LIEBHERR TLV 23009 A  
**Упаковка:** 1, 5, 20, 60, 205 л.

Высокоэффективный антифриз (концентрат) и защищающее от коррозии средство для систем водяного охлаждения двигателей внутреннего сгорания в легковых автомобилях, грузовом транспорте, автобусах и рабочих машинах. Не содержит аминов, нитритов и фосфатов. Отсутствие фосфатов в составе пакета ингибиторов является требованием производителей двигателей в части защиты от коррозии компонентов из алюминия.

### MAINTAIN FRICOFIN LL

**Спецификации:**  
ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580: 1992, SAE J 1034,  
KSM 2142, AFNOR NFR 15-601, NATO S-75  
**Допуски:**  
FORD WSS-M97-B44-D, MAN 324 Type SNF, MB 325.3,  
DAF 74002, DEUTZ, TR 0199-99-1115,  
MWM TR0199-99-2091,  
Bez.Reg.Arnsbg. E62.1222.64-2011-1, CUMMINS,  
GM 6277M, IRISBUS, JASO M325, JIS K2234, KOBELCO,  
KOMATSU, LIEBHERR MD 1-36-130, PSA B 71 5110,  
RENAULT Typ D, AUDI/VW TL 774 D / F (G 12 / G 12 Plus),  
VOLVO 128 6083 / 002, WAUKESHA, YANMAR  
**Упаковка:** 1, 20, 60, 205 л.

Высокоэффективный антифриз (концентрат) и защищающее от коррозии средство для систем водяного охлаждения двигателей внутреннего сгорания в легковых автомобилях, грузовом транспорте, автобусах и рабочих машинах. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов. Изготовлен по технологии OAT (Organic Acid Technology).

### MAINTAIN FRICOFIN V

**Спецификации:**  
ASTM D 3306  
VW TL 774 J (G13)  
**Допуски:**  
AUDI, BENTLEY, BUGATTI,  
LAMBORGHINI, SEAT, SKODA  
**Упаковка:** 1, 5, 20, 60, 205 л.

Антифриз на основе моноэтиленгликоля и глицерина, не содержит нитритов, аминов и фосфатов и защищает современные легковые автомобили, а также коммерческие двигатели транспортных средств, специально для алюминиевых двигателей последнего поколения. Изготовлен по технологии OAT (Organic Acid Technology). Содержит добавку LoBrid. Цвет – фиолетовый.



### RENOLIT HLT 2

**Спецификации:**

Deutsche Bahn (Железные дороги Германии)  
SNCF (Национальная компания железных дорог Франции)  
LINCOLN GmbH (централизованные системы)  
Flottweg  
Infracor  
Robert Bosch GmbH  
**Упаковка:** 0,4, 5, 25 кг.


Пластичная смазка с высокими адгезионными свойствами, на базе литиевого мыла и синтетического базового масла, предназначена для длительной эксплуатации, устойчива к высоким механическим и термическим нагрузкам, исключительно стабильна, водостойка, и надёжно защищает от коррозии, в т.ч. от воздействия солёной воды.

### RENOLIT LZR 000

**Спецификации:**

ISO-L-X-DBIB 00 / 000  
**Допуски:**  
GP 00 / 000 G40,  
MAN 283 Li-P 00 / 000,  
MB 264.0,  
Willy Vogel AG, Lincoln  
**Упаковка:** 5, 25, 50, 180 кг.

Полужидкая водостойкая смазка для централизованных систем смазки автотранспорта, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, а также промышленного оборудования. Загуститель — литиево-кальциевое мыло. Температурный режим — от -40°C до +120°C.

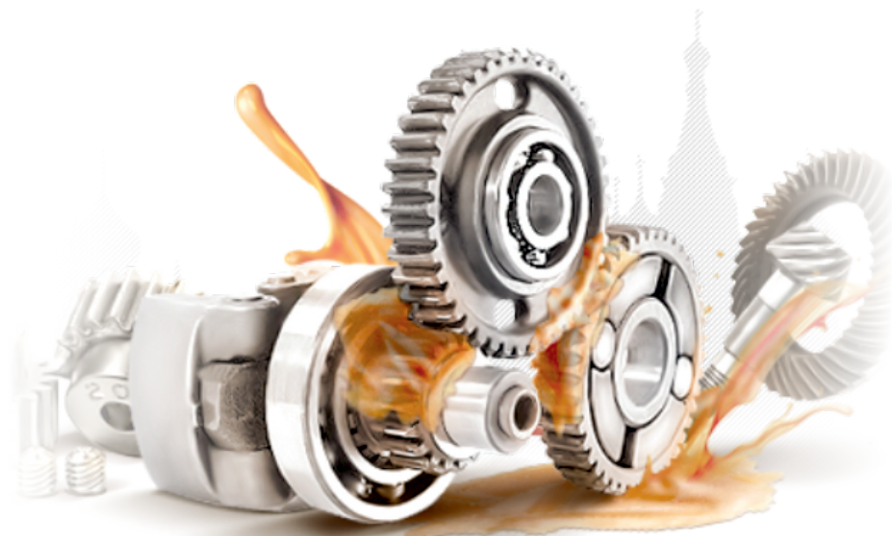

### TITAN GT1 PRO C-1 5W-30

**Спецификации:**

ACEA A5/B5,  
ACEA C1, JASO DL-1.  
**Допуски:**  
MAZDA  
FORD WSS-M2C934-B  
**Упаковка:**  
1, 4, 20, 60, 205 л.



Синтетическое топливосберегающее моторное масло премиум-класса. Разработано для современных легковых автомобилей и микроавтобусов FORD и MAZDA, оснащённых новейшими системами очистки отработанных газов и турбонаддувом. Подходит для всех двигателей, требующих масел уровня ACEA C-1.

### TITAN GT1 PRO C-2 5W-30

**Спецификации:**

ACEA A5/B5, ACEA C2,  
API SN/SM/CF.  
**Допуски:**  
PSA B 71 2290,  
RENAULT RN 0700,  
FIAT 9.55535 S1,  
HONDA, SUBARU,  
SUZUKI, TOYOTA  
**Упаковка:** 1, 4, 20, 60, 205 л.



Синтетическое топливосберегающее моторное масло премиум-класса. Специально разработано для автомобилей PSA, с новейшей системой очистки отработанных газов и турбонаддувом. Соответствует требованиям ACEA C-2, защищает сажевые фильтры, оксидные катализаторы и комбинированные системы (CRT).

### TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 XTL-Technology

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4,  
ACEA C3  
**Допуски:**  
VW 504 00 / 507 00,  
Mercedes-Benz 229.51,  
BMW Longlife-04,  
PORSCHE C30,  
FORD M2C917-A  
**Упаковка:** 1, 4, 20, 60, 205 л.



Синтетическое топливосберегающее моторное масло премиум-класса. Разработано для современных легковых автомобилей и микроавтобусов AUDI / VOLKSWAGEN, BMW, Mercedes-Benz, с уменьшенным расходом топлива, низкой токсичностью выхлопа и увеличенными сервисными интервалами. Подходит для всех двигателей, требующих масел уровня ACEA C-3.

### TITAN GT1 PRO C-4 5W-30

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, ACEA C4  
**Допуски:**  
Mercedes-Benz 226.51,  
RENAULT RN 0720  
**Упаковка:**  
1, 4, 20, 60, 205 л.



Синтетическое топливосберегающее моторное масло премиум-класса. Специально разработано для автомобилей Renault, оснащенных новейшими системами очистки отработанных газов и турбонаддувом. Подходит для дизельных двигателей, оборудованных сажевым



### TITAN GT1 PRO B-TEC 5W-30 XTL-Technology

**Спецификации:**

ACEA C2 / C3

**Допуски:**

MB-Approval 229.52

**Упаковка:** 1, 5, 20, 60, 205 л.



Моторное масло премиум класса, изготовленное по новейшей технологии. Уникальные особенности обеспечивают ценные преимущества для высококачественных дизельных двигателей, в том числе новейших компактных «downsize», а также с функцией «старт-стоп». Экономит топливо. Рекомендуется для применения в двигателях серии **Bluetec**.

### TITAN SUPERSYN F ECO-B 5W-20

**Спецификации:**

API SN, ACEA A1/B1, Ford M2C925-B

**Допуски:**

Ford M2C948-B

**Упаковка:** 1, 5, 20, 60, 205 л.



Всесезонное моторное масло, разработано специально для бензиновых двигателей компании Ford. TITAN Supersyn F Eco-B 5W-20 производится по самым современным технологиям и обладает высокими топливосберегающими свойствами. Продукт обеспечивает надежную защиту от износа и обладает превосходными низкотемпературными характеристиками.

### TITAN SUPERSYN F ECO DT 5W-30

**Спецификации:**

ACEA A5/B5,  
FORD WSS M2C 913-C

**Одобрения:** FORD WSS M2C 913-D

**Рекомендации:**

ACEA 1/B1, FORD WSS M2C 912-A  
FORD WSS M2C 913-B, IVECO 18-1811

**Упаковка:** 1, 4, 60, 205 л.



Всесезонное энергосберегающее моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта Ford, серии DuraTorq. Также может применяться в бензиновых двигателях легковых автомобилей этой марки и других, в соответствии со спецификацией ACEA и рекомендациями автопроизводителей.

### TITAN GT1 5W-40 XTL-Technology

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, ACEA C3,  
API SN / SM / CF, FORD M2C917-A

**Допуски:**

VW 502 00 / 505 00 / 505 01,

Mercedes-Benz 229.31,

MB-APPROVAL 226.5

BMW Longlife-04, PORSCHE A40,

RENAULT RN0700 / RN0710,

FIAT 9.55535-S2.

**Упаковка:** 1, 4, 20, 60, 205 л.



Синтетическое моторное масло премиум-класса. Рекомендовано для современных легковых автомобилей и микроавтобусов, оснащённых дизельными двигателями с системами Pumpe-Düse (насос-форсунки) и Common Rail. Одинаково хорошо подходит для дизельных и бензиновых двигателей.

### RENOLIT MP

**Спецификации:**

MB 267.0; DBL 6804.00;

DIN 51 502 KP 2 K-40

**Упаковка:** 0.4, 5, 18 кг.

Универсальная литевая смазка EP2, с замечательными антикоррозионными свойствами и водостойкостью. Работает от -40°C до +120°C. Применяется для смазывания всех нагруженных узлов легковых и грузовых автомобилей, а также промышленного оборудования.

### RENOLIT Duraplex EP 00/1/2/3

**Спецификации:**

KP2P-30, ISO-L-X-CENB2

**Упаковка:** 0.4, 25, 50, 180 кг.

Рекомендуется для долговременной или «пожизненной» заправки самых разнообразных узлов. Сюда относятся: ступичные подшипники грузовиков, выжимные подшипники сцеплений, нагруженные подшипники строительной техники, подшипники воздухоудовок для подачи горячего воздуха, подшипники электромоторов и т.д. Renolit duraplex EP 00 используется в централизованных системах подачи смазки в транспорте и промышленного оборудования.

### RENOLIT FLM 0/2

**Спецификации:**

KPF2N-30, ISO -L-X-CDEB 2

**Допуски:**

MAN 285 Li-PF 2

**Упаковка:** 0.4, 25, 50, 180 кг.

Универсальная водостойкая пластичная смазка с дисульфидом молибдена. Загуститель — литиевое мыло. Температурный режим — от -30 °C до +140 °C. Особенно рекомендуется для узлов трения, подверженных сильным механическим, в т.ч. ударным и переменным нагрузкам, а также постоянным и переменным колебаниям. Сюда относятся шарниры равных угловых скоростей, карданные валы, опорно-сцепные устройства седельных тягачей, нагруженные узлы смазки строительной и горнодобывающей техники. Renolit FLM 0 может использоваться в централизованных системах подачи смазки.

### RENOLIT LX-PEP 2

**Спецификации:**

MAN 284 Li-H 2, MB 265.1,

VW TL 52147 X, ZF TE-ML 12,

DIN 51 502: KP 2 N -30

**Упаковка:** 0.4, 18 кг.

Применяется в автомобильной промышленности и одобрена для закладки в ступичные подшипники легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Обеспечивает отличную стабильность смазочной пленки в условиях экстремальных нагрузок, содержит антиокислительные и антикоррозионные присадки, предохраняющие подшипник от коррозии в условиях агрессивной атмосферы и повышенной влажности на весь срок службы.



## TITAN ATF 6000 SL

**Спецификации:** DEXRON VI

**Допуски:**

VOITH H55.6335.XX (G 607), BMW 81 33 9 400 272 / 81 22 9 400 275 / 81 22 9 407 738 / 83 22 0 397 114 / 83 22 0 403 248 / 83 22 0 403 249 / 83 22 0 432 807 / 83 22 9 407 858 / 83 22 9 407 859

**Упаковка:** 1 л.

Синтетическая универсальная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления в легковых и грузовых автомобилях, микроавтобусах.

## TITAN ATF 7134 FE

**Одобрения:** MB-APPROVAL 236.15

**Упаковка:** 1, 4 л.

Жидкость класса ATF, для автоматических трансмиссий, обладающая энергосберегающими свойствами. Разработано специально для последнего поколения коробок передач 7-GTronic-Plus (NAG II+) для автомобилей Mercedes-Benz.

## TITAN ATF CVT

**Допуски:** MB 236.20, FORD WSS-M2C928-A, BMW 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154, VW TL 521 80 (G 052 180)

**Упаковка:** 1, 20 л.

Трансмиссионная жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач вариаторного типа в легковых автомобилях и микроавтобусах.

## TITAN DCTF

**Допуски:** BMW Drivelogic 7-speed, CHRYSLER Powershift 6-speed, FORD Powershift 6-speed, Mitsubishi TC-SST 6-speed, Peugeot DCS 6-speed, Citroen DCS 6-speed, Renault EDC 6-speed, VOLVO Powershift 6-speed, VW (Audi / Seat / Skoda) 6-speed FWD

**Упаковка:** 1, 20 л.

Жидкость, разработанная для использования в трансмиссиях с двойным «мокрым» сцеплением. При переходе на TITAN DCTF рекомендуется осуществить полную замену масла.

## TITAN SUPERSYN 5W-40

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, API SN / CF

**Допуски:**

RN0700 / RN0710, PSA B 712296, MB-APPROVAL 229.3, PORSCHE A40, VW 502 00/505 00

**Рекомендации:**

BMW LONGLIFE-98, FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2

**Упаковка:** 1, 4, 5, 20, 60, 205 л.



Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе, с турбонаддувом. Производится на основе высокоиндексного базового масла III-й группы по API, и эффективного пакета присадок.

## TITAN SUPERSYN LongLife 5W-40

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, API SL/CF

**Допуски:**

Mercedes-Benz 229.3, BMW Longlife-98, VW 502 00/505 00, GM-LL-B-025, RENAULT RN0700

**Упаковка:** 1, 4, 20, 60, 205 л.



Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом. Обеспечивает удлинённые интервалы замены масла.

## TITAN SUPERSYN 5W-50

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, API SL / CF

**Упаковка:**

1, 5, 20, 60, 205 л.



Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе, с турбонаддувом. Рекомендуется для применения в высокофорсированных двигателях.

## TITAN SUPERSYN 10W-60

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, API SL / CF

**Упаковка:** 1, 5, 20 л.



Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом. Рекомендуется для применения в высокофорсированных двигателях.



Моторные масла для легковых автомобилей и микроавтобусов, работающих на природном и нефтяном газе

Жидкости для автоматических трансмиссий



### **TITAN** GT1 PRO GAS 5W-30

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, ACEA C3, API SM

**Допуски:**

VW 502 00, Mercedes-Benz 229.51, BMW Longlife-04, DEXOS2 (GB2C0209075), CHEVROLET, FIAT 9.55535-G1

**Упаковка:** 1, 4, 20, 60, 205 л.



Синтетическое моторное масло премиум-класса. Рекомендовано для современных легковых автомобилей и микроавтобусов, оснащённых бензиновыми и дизельными двигателями (атмосферными и наддувными), работающих на сжатом природном газе (CNG) или сжиженном нефтяном газе (LPG). Совместимо с системами доочистки выхлопных газов.

### **TITAN** GT1 PRO GAS 5W-40

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, ACEA C3, API SM

**Допуски:**

VW 502 00/505 00/505 01, Mercedes-Benz 229.31, BMW Longlife-04, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, FIAT 9.55535-H2/N2/M2/S2/Z2

**Упаковка:** 1, 4, 20, 60, 205 л.



Синтетическое моторное масло. Рекомендовано для современных легковых автомобилей и микроавтобусов, оснащённых бензиновыми и дизельными двигателями (атмосферными и наддувными), работающих на сжатом природном газе (CNG) или сжиженном нефтяном газе (LPG). Совместимо с системами доочистки выхлопных газов.

### **TITAN** SYN PRO GAS 10W-40

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, API SL

**Допуски:**

BMW – Special Oil, MB 229.1, VW 500 00, FIAT 9.55535-G2, CHEVROLET

**Упаковка:** 1, 4, 20, 60, 205 л.



Полусинтетическое всесезонное моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажного коммерческого транспорта, оборудованных двигателями, работающими на сжиженных углеводородных газах (LPG), а также на сжатом природном газе (CNG).

### **TITAN** ATF 4134

**Спецификации:** MB 236.14, SSANG YONG

**Упаковка:** 1, 4, 20, 205 л.

Трансмиссионная жидкость для последнего поколения 7-ступенчатых автоматических коробок передач легковых автомобилей и микроавтобусов марки Mercedes-Benz.

### **TITAN** ATF 4400

**Спецификации:** DEXRON III, JASO M315 Typ 1A

**Допуски:** AISIN WARNER / AW-1, BMW MINI 83 22 0 402 413 / 83 22 7 542 290, Chrysler ATF +3 / +4, DAEWOO, DAIHATSU, ALUMIX ATF MULTI, FIAT Tipo T-IV, FORD MERCON, FORD M2C924-A / 2C922-A1, GM 9986195, HONDA ATF Z-1, HYUNDAI SP-III, ISUZU BESCO ATF-II / III, JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17), JWS 3309 / Type T-IV, KIA SP-III, MAZDA ATF D-III / ATF M-III, MITSUBISHI SP-II/III, NISSAN MATIC C / D / J, SAAB 3309, SUBARU ATF OIL / ATF OIL SPECIAL / ATF HP, SUKUZU ATF 3309 / 3317, TOYOTA Type T / T-II / T-III / T-IV, TOYOTA Type D-2 / WS, VW G 052 990/055 025.

**Упаковка:** 1, 20, 205 л.

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач легковых автомобилей и микроавтобусов японского, корейского и европейского производства.

### **TITAN** ATF 5000 SL

**Спецификации:** DEXRON II (E)

**Допуски:** FORD MERCON, MB 236.8, RENK-DOROMAT, VOITH 55.6336.XX(G1363), ZFTE-ML 04D, 09X, 14B, 16L, MAN 339 Type V-2 / Z-2, ALLISONC-4

**Упаковка:** 1, 20, 205 л.

Синтетическая жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления и гидравлических систем в легковых и грузовых автомобилях, дорожно-строительной и прочей технике.

### **TITAN** ATF 5005

**Спецификации:** DEXRON III (H)

**Допуски:** MAN 339 Typ V2 / Z2, MB 236.6, VOITH 55.6336.XX (G 1363), ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 17C, ALLISON TES 295, ALLISON TES 389, FORD MERCON V, OPEL 19 40 707, VOLVO 97341, VW TL 521 62 (G 052 162), BMW 81 22 9 400 272 / 81 22 9 400 275 / 83 22 0 403 248 / 83 22 9 407 738 / 83 22 9 407 807 / 83 22 9 407 858 / 83 22 9 407 859 /

**Упаковка:** 1, 20, 205 л.

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления легковых автомобилей и микроавтобусов.





### **TITAN ATF 3000**

**Спецификации:** DEXRON II-D

**Допуски:** MB 236.1, MAN 339 Typ V-1/Z1, VOITH H 55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C, CAT TO-2, Opel 19 40 700 / 19 40 707, VOLVO, VW, RENK-DOROMAT, ALLISON C-4, FORD M2C185-A, M2C138-CJ, M2C166-H, M2C9010-A, FORD MERCON, BMW 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275, 81 22 9 407738

**Упаковка:** 1, 5, 20, 60, 205 л.

Жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления и гидросистем легковых и грузовых автомобилей, дорожно-строительной и прочей техники.

### **TITAN ATF 3292**

**Спецификации:** DSIH 5M-66 Material Specification Rev.3, SSANG YONG

**Упаковка:** 20 л.

Трансмиссионная жидкость для 6-ступенчатых автоматических коробок передач легковых автомобилей, а также полноприводных (SUV) автомобилей, оборудованных АКПП 6р805, производства компании DSIH.

### **TITAN ATF 3353**

**Спецификации:** DEXRON III

**Допуски:** MB 236.12, BMW 83 22 9 407 765 / 83 22 9 407 807, FORD M2C195-A, M2C202-B / M2C922-A1, SSANG YONG, VW TL 525 33 (G 052 533)

**Упаковка:** 1, 20, 205 л.

Трансмиссионная жидкость для 5-ступенчатых (тип NAG-1) и 7-ступенчатых (тип NAG-2) автоматических коробок передач легковых автомобилей и микроавтобусов марки Mercedes-Benz, SsangYong и др.

### **TITAN ATF 4000**

**Спецификации:** DEXRON III (H)

**Допуски:** ALLISON TES 389, ALLISON C-4, MAN 339 Typ V-1 / Z1, MB 236.1, VOITH H 55.6335.XX (G 607), VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D, 09, 11B, 14A, 17C, CAT TO-2, FORD MERCON, Opel 19 40 707 / 19 40 767, VW TL 521 62 (G 052 162), BMW 81 22 9 400 272 / 81 22 9 400 275 / 81 22 9 407 738 / 83 22 0 403 248 / 83 22 9 407 765 / 83 22 9 407 807 / 83 22 9 407 858 / 83 22 9 407 859

**Упаковка:** 1, 20, 60, 205 л.

Жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления, а также различных гидросистем в легковых и грузовых автомобилях, дорожно-строительной и прочей техники.



### **TITAN SYN MC 10W-40**

**Спецификации:**

ACEA A3 / B4, API SL / CF

**Допуски:**

Mercedes-Benz 229.1, BMW Special Oil, VW 500 00 / 505 00, FIAT 9.55535-D2/G2, MAZDA

**Упаковка:**

1, 4, 5, 20, 60, 205 л.



Полусинтетическое моторное масло для современных легковых автомобиле и микроавтобусов, оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе, с турбонаддувом.

### **TITAN UNIMAX Plus MC 10W40**

**Спецификации:**

ACEA E7 / B3 / A3, API CH-4

**Допуски:**

MB 228.3/229.1/235.27, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-2, SCANIA, DAF, ALLISON C-4, MACK EO-M, Plus, RENAULT RD/RD-2, DEUTZ DQC II-10, Voith-Retarder „A“, CUMMINS CES 20071/2/6, CES 20077, ALLISON C-4

**Упаковка:** 1, 5, 20, 60, 205 л.



Полусинтетическое моторное масло класса Ultra High Performance Oil для современных дизельных и бензиновых двигателей (с турбонаддувом или без него). Применяется в легковых автомобилях, микроавтобусах и автобусах, грузовых автомобилях, а также дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике.

### **TITAN Universal HD 15W40**

**Спецификации:**

ACEA E2 / B4 / A3,

API: CG-4/SL, MIL-L- 2104E

**Допуски:**

MB 228.1 / 229.1, MANM271, VW 501 01 / 505 00, SCANIA, VOLVO VDS, ALLISON C-4, DEUTZ DQC I-02, DAF, MTU DDC Typ-2

**Упаковка:**

1, 5, 20, 60, 205 л.



Высокоэффективное универсальное все-сезонное моторное масло класса Heavy Duty, изготовленное с применением прогрессивной технологии. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом или без него), в легковых автомобилях, микро- автобусах, грузовых автомобилях и автобусах, а также дорожно-строительной технике



### **TITAN** SuperGear MC 80W-90

**Спецификации:**  
API GL-4 / GL-5  
**Допуски:**  
MAN M 3343 I, SCANIA STO 1:0,  
ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A  
**Упаковка:** 1, 20, 60, 205 л.

### **TITAN** SuperGear 80W-90

**Спецификации:**  
API GL-4 / GL-5, MIL-L-2105 D  
**Допуски:**  
MAN M 342 Typ M2, ZF TE-ML 05A, 12E,  
16B, 17B, 19B  
**Упаковка:** 20, 60, 205 л.

### **TITAN** SuperGear MC SAE 80W-140

**Спецификации:**  
API GL-4 / GL-5  
**Допуски:**  
RENAULT VI, SCANIA STO 1:0,  
ZF TE-ML 08, OPEL 19 42 386, JDM J11E  
**Упаковка:** 20, 60, 205 л.

### **TITAN** SuperGear 85W-140

**Спецификации:**  
API GL-4 / GL-5, MIL-L-2105 D  
**Допуски:**  
ZF TE-ML 05A, 12E, 16D  
**Упаковка:** 20, 60, 205 л.

## Трансмиссионные масла для грузовых автомобилей

### **TITAN** Cytrac SL 75W-90

**Спецификации:**  
API GL-5  
**Допуски:**  
MAN 342 Typ S-1, MB.235.8,  
SCANIA STO 1:0, VOLVO V 97312,  
ZF TE-ML 05B, 07, 08, 12B, 16F, 17B,  
JOHN DEERE JDM J11E/G  
**Упаковка:** 20, 60, 250 л.

### **TITAN** Cytrac MB Synth 75W-90

**Спецификации:**  
API GL-4  
**Допуски:**  
MB 235.11, MAN 341 Typ MB,  
ZF TE-ML 08  
**Упаковка:** 60, 250 л.

### **TITAN** Cytrac LD 75W-80

**Спецификации:**  
API GL-4  
**Допуски:**  
Eaton, DAF Trucks, MAN 341 Type E3/Z-3,  
ZF TE-ML 02D, 08, VOLVO 97305  
**Упаковка:** 20, 60, 205 л.

### **TITAN** Cytrac MAN Synth 75W-80

**Спецификации:**  
API GL-4  
**Допуски:**  
MAN 341 Typ Z4, Eaton, DAF Trucks, ZF TE-ML  
02L, 16K, 01i, VOLVO 97307, IVECO, RENAULT  
**Упаковка:** 20, 60, 205 л.



МАСЛА  
ДЛЯ СМЕШАННОГО  
ПАРКА





Трансмиссионные масла  
для легковых автомобилей

### TITAN Sintofluid FE 75W

**Спецификации:**

API GL-4

**Допуски:**

VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2),  
VW TL 521 78 (G 052 178 A2),  
WV TL 525 12 (G 052 512 A2), VW TL 726  
(G 052 726 A2/ G 055 726 A2 / G 060 726 A2 /  
G 070 726 A2)

**Упаковка:** 1, 20 л.

### TITAN Sintofluid 75W-80

**Спецификации:**

API GL-5, MIL-L-2105 D

**Допуски:**

Alfa Romeo, Lancia, Fiat,  
Ford M2C200-C/C2/C3,  
Citroen, Peugeot, Renault, Volvo 97308,  
Opel 19 40 182 / 19 40 757 / 19 40 768 / 19 40 776,  
BMW 83 22 0 309031 / 83 22 0 403 247 /  
83 22 7 533 818 / 2300 1434 404 /  
2300 7533 513 / 2300 7533 818,  
VW 501 50 (G 005 000 05/  
G 005 000/ G 005000 20/G 052 911 A1/A2)

**Упаковка:** 1, 20 л.

### TITAN Sintopoid FE 75W-85

**Спецификации:**

API GL-5

**Допуски:**

MB 235.7, ZF TE-ML 18, Alfa Romeo, Lancia, Fiat, BMW,  
VW TL 521 45-X (G 052 145 A1), VW TL 521 90  
(G 052 190 A2 / G 055 190 A2)

**Упаковка:** 1, 20 л.

### TITAN Sintopoid 75W-90

**Спецификации:**

API GL-5, MIL-L-2105 D

**Допуски:**

BMW, VW TL 521 45-Y, (G 052 145 A2)

**Упаковка:** 1, 20 л.

### TITAN Sintopoid LS 75W-90

**Спецификации:**

API GL-4 / GL-5 / GL-5 (LS)

**Допуски:**

VW G 50 / G 51

**Упаковка:** 1, 20 л.

### TITAN Sintopoid LS 75W-140

**Спецификации:**

API GL-5 / GL-5 (LS)

**Допуски:**

BMW 83 22 2 282 583, 83 22 9 407 870,  
CHRYSLER MS-8985, JDM J11G, FORD M2C192-A,  
GM 12346140, SCANIA STO

**Упаковка:** 1, 20 л.

### TITAN Gear Hyp LD 80W-90

**Спецификации:**

API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105 E

**Допуски:**

MB 235.20, MACK GO-J,  
MAN 342 Тип M-3, SCANIA STO 1:0,  
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A,  
ARVIN MERITOR AXLES, JDM J 11E

**Упаковка:** 20, 205 л.

### TITAN Gear Hyp 90

**Спецификации:**

API GL-5, SAE 90 (85W-90)

**Допуски:**

MB 235.0, MAN 342 Type M-1, ZF TE-ML 05A,  
07, 08, 16C, 17B, 19B, 21A, JDM J11E, VW TL  
727, OPEL 19 42 387, FORD M2C9102-A

**Упаковка:** 20, 60, 205 л.

Моторные масла для грузовых автомобилей,  
автобусов, дорожно-строительной  
и сельскохозяйственной техники



### TITAN Cargo MAXX 5W-30

XTL-Technology

**Спецификации:**

ACEA E6 / E7

**Допуски:**

DEUTZ DQC IV-10 LA,  
MACK EO-N, MAN M 3477,  
MB-APPROVAL 228.51,  
MTU DDC TYP 3.1,  
RENAULT RXD/RLD2,  
VOLVO VDS-3

**Упаковка:**

1, 5, 20, 60, 205 л.



### TITAN Cargo MAXX 10W-40

XTL-Technology

**Спецификации:**

ACEA E9 / E7 / E6, API CI-4

**Допуски:**

MB 228.51 / 235.28,  
MAN M 3477/3277 CRT,  
VOLVO VDS-3 / CNG, DAF,  
MTU DDC Typ-3.1,  
RENAULT RXD / RGD/  
RLD-2, Voith-Retarder „B“, DEUTZ  
DQC IV-10LA, MACK EO-M Plus,  
CAT ECF-1-a, CUMMINS CES 20077

**Упаковка:** 20, 60, 205 л.



### TITAN Cargo MC 10W-40

**Спецификации:**

ACEA E7 / E4, API CI-4

**Допуски:**

MB 228.5 / 235.27,  
MAN I 3277, VOLVO  
VDS-3, MTU DDC Typ-3,  
DAF, RENAULT RXD / RLD-2,  
DEUTZ DQC III-10, MACK  
EO-M Plus, SDFG OM-1901 A,  
CUMMINS CES 20077/8,  
SCANIA LDF-2,  
IVECO 18-1804,  
Voith-Retarder „A“

**Упаковка:** 20, 205 л.



### TITAN Truck Plus 15W-40

**Спецификации:**

ACEA E7 / B4 / A3, API CI-4 / SL,  
GLOBAL DHD-1

**Допуски:**

MB 228.3, MAN M 3275,  
VOLVO VDS-3, MTU DDC Typ-2,  
RENAULT RLD 2, DAF, MACK  
EO-N, CUMMINS CES 20071/2,  
CES 20076 / 7 / 8, DEUTZ,  
DQC III, CAT ECF-1-a / ECF-2,  
CAT TO-2, Allison C-4, IVECO  
18-1804, CASE MS 1121,  
CLASSE T2 E7, STEYR A-201

**Упаковка:** 20, 205 л.



### TITAN UNIMAX Ultra MC 10W40

**Спецификации:**

ACEA E7 / B4 / A3,  
API CI-4, GLOBAL DHD-1,  
JASO DH-1

**Допуски:**

MB 228.3/229.1/235.27,  
MAN M 3275-1, VOLVO VDS-3,  
DAF, MACK EO-M Plus,  
MTU DDC Typ-2,  
VW 500 00 / 501 01 / 505 00,  
CUMMINS CES 20071/2/6,  
RENAULT RLD / RLD-2,  
DEUTZ DQC III-10,  
Detroit Diesel DDC 93K215,  
CAT ECF-2, ALLISON C-4,  
Voith-Retarder „A“, CUMMINS CES 20077/8

**Упаковка:** 20, 60, 205 л.



### TITAN UNIMAX Plus MC 10W-40

**Спецификации:**

ACEA E7 / B3 / A3, API CH-4

**Допуски:**

MB 228.3/229.1/235.27,  
MAN M 3275-1,  
VOLVO VDS-2,  
SCANIA,  
DAF,  
ALLISON C-4,  
MACK EO-M Plus,  
RENAULT RD/RD-2,  
DEUTZ DQC II-10,  
Voith-Retarder „A“,  
CUMMINS CES 20071/2/6,  
CES 20077,  
ALLISON C-4

**Упаковка:** 1, 5, 20, 60, 205 л.





### **TITAN** Titan 2T M / 2T S

**Спецификации:**

API TC  
JASO FC  
ISO L-EGC  
**Упаковка:** 1, 20, 205 л.

Двухтактное моторное масло для мотоциклов, скутеров, бензопил, газонокосилок, электростанций и промышленного оборудования. Изготовлено на минеральной основе, с использованием эффективного низкотемпературного пакета присадок.

### **Silkolene** PRO 4 10W-40

**Спецификации:**

API SG, SH, SJ  
JASO MA, MA2  
CCMC G5  
**Упаковка:** 1, 4 л.

Полностью синтетическое, на основе эфиров, масло для всех высокопроизводительных 4-х тактных двигателей мотоциклов. Изготовлено по технологии Electrosyntec, что придаёт ему исключительные противоизносные и антифрикционные свойства.

### **Silkolene** SCOOT 4 10W-40

**Спецификации:**

API SG/SH/SJ  
JASO MA2  
**Упаковка:** 1 л.

Моторное масло для современных высокопроизводительных скутеров с 4-тактными двигателями. Демонстрирует исключительные противоизносные свойства и устойчивость к сдвигу, даже в экстремальных условиях.

### **TITAN** MARINE TC-W3

**Спецификации:**

API TC-W3  
**Допуски:**  
BOMBARDIER, SEADOO, EVINRUDE,  
JOHNSON, KAWASAKI, MARINER,  
MERCURY, YAMAHA, SUZUKI, TOHATSU  
**Упаковка:** 1, 20 л.

Полусинтетическое двухтактное моторное масло для водных скутеров и подвесных лодочных моторов. Применяется в системах с отдельным лубрикаторм, а также в системах с предварительным смешиванием. Пропорции смешивания – в соответствии с рекомендациями производителя оборудования.

### **TITAN** MARINE FC-W 10W-30

**Допуски:**

NMMA FC-W, BOMBARDIER  
EVINRUDE, HONDA  
JOHNSON, MERCURY, SEADOO  
SUZUKI, YAMAHA  
**Упаковка:** 1, 5, 20, 60, 205 л.

Моторное масло, разработанное по новейшим технологиям для использования в водном транспорте в бензиновых 4-х тактных двигателях. Соответствует современным требованиям NMMA.



**ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА  
ATF ЖИДКОСТИ,  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ**

